




Kugelpfannen DIN 71805 Form B lang aus Stahl

DIN 71805 Form B lang mit Sprengring, Sicherungsloch und Nut für Sicherungsbügel

Bestellbeispiel: Kugelpfannen DIN 71805 Form B lang aus Stahl B 13 - M 8 mit Länge A = 45 mm

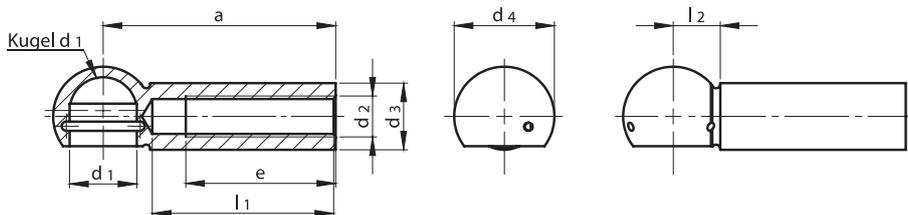

Werkstoffe

- Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von R_m 500 N/mm²
- Edelstahl Mat. 1.4305
- Edelstahl Mat. 1.4571

Oberfläche

- blank
- verzinkt

Kugel d_1 h9	Gewinde d_2^*	a ±0,3	d_3 ±0,5	d_4 ±0,5	e min.	l_1 max.	l_2 ±0,4	Gewicht ca. kg/1000 Stück
8	M 5	35	8	12,8	19,5	28,0	6,3	12,1
10	M 6	37 40	10	14,8	25,0 27,0	30,0 33,0	7,0	19,7 21,5
13	M 8	45	13	19,3	29,0	35,5	9,1	38,9
16	M 10	45 52	16	24,0	25,5 30,5	32,5 39,0	11,4	62,6 70,2
16	M 12	45 52	16	24,0	25,5 30,5	32,5 39,0	11,4	56,2 63,1
19	M 14 x 1,5 M 14 M 16	70	22	30,0	44	54,0	12,5	168,8

*Kernlochbohrung +0,15

Sonderausführungen

- Linksgewinde in der Kugelpfanne; Kennzeichnung mit LH; z.B. B 10 - M 6 LH mit Länge A = 40 mm
- leichtgängige Ausführung; Kennzeichnung mit L; z.B. BL 13 - M 8 mit Länge A = 45 mm
- Kugelpfannen gehärtet; Kennzeichnung mit gehärtet; z.B. B 13 - M 8 gehärtet mit Länge A = 45 mm
- Kugelpfannen mit Schlüsselfläche oder Sechskant
- Kugelpfannen mit Außengewinde
- weitere Sonderausführungen auf Anfrage

